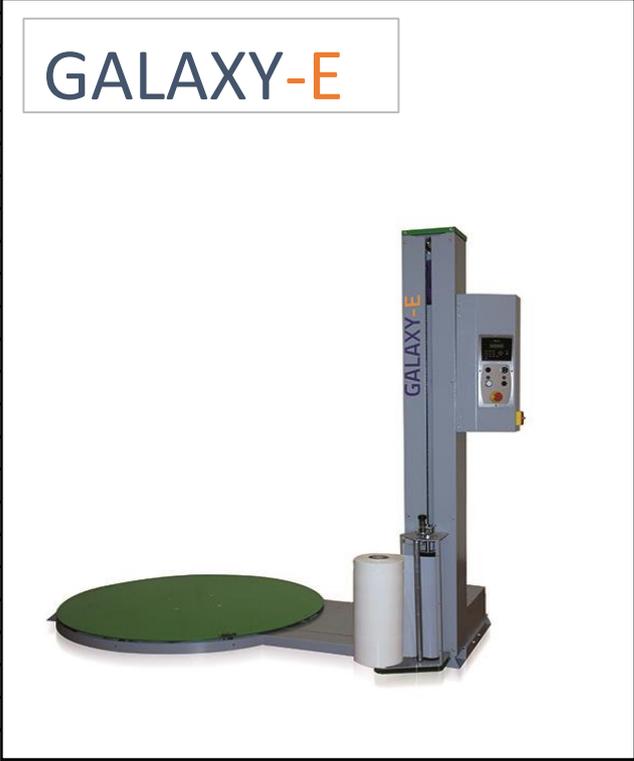





MACHINE GALAXY-E							
MACCHINA PER AVVOLGERE PALLET CON FILM ESTENSIBILE							
SPECIFICATIONS							
display alfanumerico							
controllo da PLC							
inverter Siemens su tutti i motori							
potenza installata 1,75 kw							
alimentazione 220-240 VAC 1 ph, 50-60 Hz							
piatto diametro 1650 mm ( max pallet 1200x100 mm )							
portata massima piatto 2100kg							
segnalatore acustico di inizio ciclo							
arresto in fase piatto							
lettura altezza pallet con fotocellula							
lettura altezza pallet impostabile anche da pannello							
n° 12 programmi personalizzabili							
regolazione velocità salita e discesa							
regolazione velocità di rotazione							
regolazione giri bassi							
regolazione giri alti							
regolazione ritardo fotocellula							
ciclo solo salita							
ciclo solo discesa							
ciclo salita e discesa							
ciclo salita e discesa alternati							
ciclo con rinforzo ad altezza prestabilita							
ciclo con partenza da altezza prestabilita							
ciclo mettifoglio							
possibilità password protezione parametri							
diagnostica della macchina da display							
altezze di avvolgimento disponibili :							
2000 = H 2000 mm (con bobina film h500 mm )							
2400 = H 2400 mm (con bobina film h500 mm )							
carrelli disponibili :							
FM : freno meccanico con regolazione manuale del film							
FE : freno elettromagnetico con regolazione da pannello							
PM : prestiro motorizzato fisso 230% ( altri su richiesta ) e regolazione tensione film da pannello							
							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">  </td> <td style="width: 33%;">  </td> <td style="width: 33%;">  </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </table>					